mē™

smooth

user guide | guía del usuario

EN

table of contents

introduction 3
what is the intended use for mē? 3
mē system 4
important safety information 7
when not to use mē /contraindications 7
warnings 10
possible side effects and skin reactions 12
using mē 12
skin sensitivity test 13
treating with mē 14
clean and store mē 16
post-treatment care 17
how to replace your elōs cartridge 17
travel with mē 19
troubleshooting 19
guarantee and service 21
manufacturer Information 22
contact information 25

introduction

Congratulations on purchasing your mē system! mē is an innovative device that can be used in the comfort and privacy of your own home to remove unwanted hair.

mē is the only at-home hair removal device to use patented elōs technology and is clinically proven to be safe and effective for all skin tones. Gentle, easy to use and just minutes a treatment, now you can experience the freedom of silky, smooth skin without the hassles of shaving and waxing.

Before using mē, visit our web site at www.**me**power.com and make sure to watch our demonstration video.

what is the intended use for mē?

mē is an over-the-counter device intended for the removal of unwanted hair.

Skin Tone
mē is intended for body use on ALL skin tones (skin color you are born with).

Hair Color
mē is intended for use on dark hair.

Body areas
mē is intended for use by women and men on body hair below the neck.

mē system

your mē package includes:

- mē system powered by elōs technology
- one elōs cartridge (already installed)
- accessory protective cap (already installed)
- elōs protective cap
- power cord
- user guide including a quick reference guide

mē accessories (sold separately):

- replacement elōs cartridge
- pouch for storage

For more details about accessories, go to www.**me**power.com.

mē system

device components (Figure 1):

1. base unit.

2. cradle.

3. control panel with:
- power button
- elōs energy setting buttons
- indicators for the percentage (%) of pulses remaining
- accessory activation button

4. applicator (hand piece with cord).

5. elōs cartridge with light output window and RF contact bars.

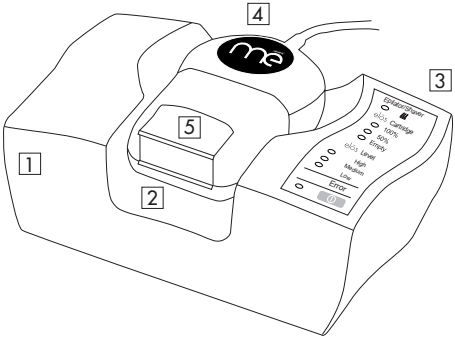

Figure 1: mē system

mē system

applicator components (Figure 2):

6. light output window.

7. RF chrome contact bars (Both RF chrome bars must be in complete contact with the skin for the light pulses to flash).

8. elōs cartridge: comes attached to the applicator and is preloaded with elōs pulses. You will need to replace the cartridge when the Empty indicator light on the base unit is red. *

9. elōs activation button.

10. cooling outlet.

11. accessory protective cap (not to be removed).

*If you don't have a replacement cartridge – make sure you place the elōs protective cap instead of the used cartridge. This is in order to protect the inner parts of applicator.

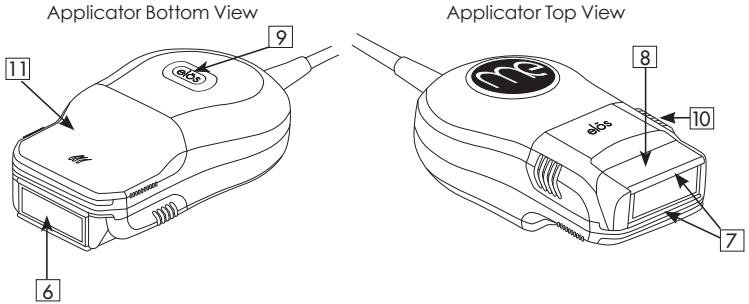

Figure 2: Top and bottom view of applicator with cartridge

important safety information

This symbol appears next to information about possible safety risks.

The mē system is not designed for everyone. Please read this user guide before using the mē system. Make sure you follow all the warnings. Don't use the device if it isn't right for you (see Contraindications section below). If you do not understand any of the warnings or have any questions, please contact Customer Service at www.**me**power.com or call us toll free at 1-877-651-1177.

when not to use mē /contraindications

DO NOT use if the skin, in the area you want to treat, is tanned or burned. **DO NOT** use if your skin was tanned due to sun exposure, tanning beds or tanning creams in the past 2 weeks. Use of the device on tanned or burned skin may result in temporary or even permanent whitening or darkening of the skin. If you are unsure if your skin is tanned or burned, **DO NOT** use the device for the next 2 weeks. During these 2 weeks, **DO NOT** expose the area you intend to treat to the sun.

DO NOT use if you are pregnant, trying to become pregnant (conceiving) or breast-feeding. mē has not been tested on pregnant or breast-feeding women. Hormonal changes occur during pregnancy or breast-feeding and could increase the risk of skin injury and skin sensitivity.

DO NOT use if you have epilepsy or light-induced seizures or migraines. The energy flashes might cause severe headaches and migraines.

DO NOT use on tattoos, dark brown or black spots (such as dark freckles, birthmarks, moles or warts). Tattoos or dark spots may absorb too much light energy which could cause skin swelling, temporary or permanent blisters or discoloration of the skin or whitening of the skin.

when not to use mē /contraindications

DO NOT use on the face, head, ears, neck, nipples, genitalia, or around the anus. Use in these areas could cause skin swelling, blisters, or temporary skin discoloration or whitening of the skin.

DO NOT use if you are under the age of 18. The effects of using the system in this age group are unknown.

DO NOT use if you have any active skin condition in the treatment area, including acne, sores, psoriasis, eczema, burns, herpes simplex, wounds or a rash. These conditions can make the skin more sensitive to the light treatment and could make the treatment uncomfortable or cause skin swelling, blisters or infection. Wait for the affected area to heal before using. If you are not sure if your skin condition has healed enough to use the device, then please consult with your doctor.

DO NOT use the device if you have a history of kelodial scar formation, a known sensitivity to light (photosensitivity) or are taking medication that makes the skin more sensitive to light, including non-steroidal anti-inflammatory agents, (e.g., aspirins, ibuprofens, cetaminophen), tetracyclines, phenothiazines, thiazide, diuretics, sulfonylurae, sulfonamides, DTIC, fluorouracil, vinblastine, griseofulvin, Alpha-Hydroxi Acids (AHAs), Beta-Hydroxi Acids (BHAs), Retin-A, Accutane and/or topical retinoids.

DO NOT use if you have been treated with Accutane® (isotretinoin) within the past 6 months. This can make the skin more sensitive to the light treatment and could make the treatment uncomfortable or cause skin swelling, blisters or infection.

when not to use mē /contraindications

DO NOT use if you have been on a steroid regimen within the past 3 months. This can make the skin more sensitive to the light treatment and could make the treatment uncomfortable or cause skin swelling, blisters or infection.

DO NOT use if you have a history of herpes outbreaks in the area of treatment. Use in these areas could cause skin swelling, blisters or infection.

DO NOT use if you have an active implant, such as a pacemaker, incontinence device, insulin pump, etc. Use of the mē system has not been tested in individuals with active implants, and, therefore, the effects are unknown.

DO NOT use if you have a disease related to photosensitivity, such as porphyria, polymorphic light eruption, solar urticaria, lupus, etc. These conditions make the skin more sensitive to the light treatment and could make the treatment uncomfortable or cause skin swelling, blisters or infection.

DO NOT use if you have a history of skin cancer or areas of potential skin malignancies. Use of the mē system has not been tested in areas with skin cancer, and, therefore, the effects are unknown.

DO NOT use if you have received radiation therapy or chemotherapy treatments within the past 3 months. Radiation therapy and chemotherapy treatment make the skin more sensitive to the mē light treatment and could make the treatment uncomfortable or cause skin swelling, blisters or infection.

warnings

DO NOT open the outer covers of the mē device or the elōs cartridge or touch any inner parts. This is for your safety. Do not attempt to repair your mē device. Trying to open the mē may also damage the device and will void your warranty. Please contact Customer Service on www.**me**power.com if you have a broken or damaged device in need of repair.
Failure to follow these warnings can cause electrocution or electric shock.

DO NOT use the mē system in the sink/bath/shower or where it can come into contact with liquids or become wet. This can cause electric shock. If the system is dropped into liquid, unplug it immediately. Do Not remove the system from the liquid until unplugged. Do Not use the system again. Contact Customer Service on www.**me**power.com

DO NOT hold the applicator window still over one spot on the skin and flash multiple light pulses on the skin. Doing so may cause too much heat and may result in skin swelling, blisters, or temporary or permanent changes in the color of your skin. After each flash, move the treatment window slowly to a neighboring skin spot. Before returning to a previously treated skin spot, wait for at least 10 seconds. Check the user manual for more information on how to use the applicator.

DO NOT use the mē system if any parts show signs of damage. This may result in injury. Contact Customer Service on www.**me**power.com.

DO NOT cover any ventilation slots during use, as they help to keep the device cool during operation. Covering the ventilation slots could result in device overheating.

DO NOT use the mē in an environment where a spark could cause an explosion, such as near a gas source.

warnings

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN! The mē is a powerful device and should not be used by anyone under the age of 18. DO NOT leave the mē unattended around children, as the cords represent a choking hazard. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

DO NOT use if your skin is sensitive to light. This condition could make the light treatment uncomfortable or cause skin swelling, blisters or infection. In order to determine if you can use the mē device, perform a test on a small patch of skin. Then, wait 30 minutes to see if any skin reactions developed. Only if no skin reactions developed and the skin looks normal, you may use the mē.

DO NOT use the mē on any area where you may want your hair to grow back. The hair removal results may be permanent.

DO NOT expose treated areas to the sun during the entire treatment period. Wait at least 2 weeks after the final treatment before you expose treated skin to the sun or tan with artificial light. Even after 2 weeks, make sure that the treated skin is not red from the treatment before you expose it to the sun. Be sure to carefully protect the treated skin with sunscreen throughout the hair removal period. Failure to follow this warning could result in skin swelling, blisters, temporary or permanent skin discoloration or skin whitening.

DO NOT use the device on areas with light hair color. The effects of using the system on red, white, gray, blond or light brown hair have not been evaluated.

possible side effects and skin reactions

Use of mē could result in possible side effects. These reactions are **rare** and should resolve within a short time. However, every cosmetic treatment may involve some degree of risk. With any of the reactions stated below, make sure to stop the treatment and to consult with your doctor: Color or textural changes to the skin that may be permanent, substantial redness of the skin, itching of the treated area, acne outbreak, blistering or burning of the skin, permanent scarring or loss of skin tissue or if unusual pain occurs.

using mē

setting mē up







1. Clean the cartridge light output window with a non-alcohol based wet wipe or soft tissue. This is done in order to remove hairs and dust from the treatment window.

2. Connect the power cord into the mē system.

3. Place the mē system on a table or area near an electrical wall outlet. Move away any liquids from the area.

4. Make sure the applicator is placed inside its cradle before turning on the mē.

5. Connect the power cord to the wall electrical outlet.

6. Press the power button to turn the system on. Wait until the indicator next to the power button turns green. Now the system is ready for use.

using mē



7. Set the desired energy level, Low Medium or High.

8. The cartridge is pre-loaded with pulses for your use (100%). The cartridge indicator shows the percentage of pulses remaining as you use the system. When the cartridge is left with 5% only, the Empty indicator starts blinking. When the indicator's light is constant, cartridge is empty and there is a need to replace it.

skin sensitivity test

If you are using the system for the first time or on a new body area, choose a small area close to the area you intend to treat, for the purpose of performing a skin sensitivity test. Use the LOW elōs level. Follow the treatment instructions below but make sure to emit only 2-3 pulses. After the skin test, wait 30 minutes and check your skin for any reaction. If after 30 minutes the skin appears normal and there is no redness or other skin reaction, then you are ready to perform a full treatment.

treating with mē









Step 1. Shave any visible hair in the area you want to treat. Shaving hair in the treatment areas should minimize the discomfort felt from the flashes. Make sure that the accessories protective cap (provided) is inserted. The system will not work if the protective cap is not in place.

Step 2. Clean your skin and dry it with a towel.

Step 3. Turn on the mē system. Select the Low energy level setting. The device will not work if you do not select an elōs setting. If there is little or no discomfort or reaction, then raise the energy level to the Medium or High setting.

Step 4. Remove the applicator from the base.

Step 5. Press the elōs activation button located on the applicator. The button will turn blue, and you will hear the fan inside the applicator.

Step 6. Gently place the applicator on your skin, so that the two RF chrome contact bars are in complete contact with the skin. The mē will emit pulses.

Note: The applicator will not work unless both RF chrome contact bars are touching the skin

Step 7. After every flash, glide the applicator slowly to the next neighboring spot over the skin by moving it in one continuous, slow motion.
Avoid overlap between adjacent pulses.

Note: The applicator will automatically turn itself off if it is not in use for 30 seconds. To turn the applicator back on, press the elōs activation button located on the applicator

treating with mē

DO NOT hold the applicator window **still** over one spot on the skin and flash multiple light pulses on the same spot on the skin. Doing so may cause too much heat and may result in skin swelling, blisters, or temporary or permanent changes in the color of your skin. After each flash, move the applicator to a different skin spot.
Wait for at least 10 seconds before returning to a previously treated skin spot.

Step 8. Repeat Step 7 until you have covered the entire area 3 to 4 times. Depending on the body part, the treatment time will vary.

1 minute
per underarm

2 minutes
per bikini area

3 minutes
per arm

10 minutes
per full leg

2 minutes
per shoulder

5 minutes
per abdomen

6 minutes
per chest

12 minutes
per back



Tips: When using the system on difficult to treat areas (e.g. underarm) apply the applicator in 2 directions: left/right and up/down for full coverage.

You can treat all body areas during the same treatment session.

treating with mē

Guidelines for treatments
It is normal to still see hairs after the first few treatments. For best results, the treatments have to be performed once a week for the first 7 times. Performing additional monthly maintenance treatments, after the first 7 treatments, will help your hair removal results last longer.

clean and store mē







1. Turn off the system by pressing the power button on the base unit.

2. Place the applicator in its cradle on the base unit.

3. Unplug the electric cable from the electrical outlet.

4. Clean the cartridge light output window with a non-alcohol based wipe or soft tissue.

5. Clean the outside surface of the mē system using ONLY a dry soft cloth or a non-alcoholic based wet wipe.

6. Store the system in a cool and dry place AWAY from the reach of children.



post-treatment care

Gently rinse your skin with lukewarm water and pat dry.

Do not expose treated areas to the sun. Wait at least 2 weeks after treatment before you expose treated skin to the sun or tan with artificial light. Even after 2 weeks, make sure that the treated skin is not red from the treatment before you expose it to the sun. Be sure to carefully protect the treated skin with sunscreen throughout the hair removal period. Failure to follow this warning could result in skin swelling, blisters, temporary or permanent skin discoloration or skin whitening or darkening.

how to replace your elōs cartridge

Visit our website at www.**me**power.com or call us toll free at 1-877-651-1177 in order to buy a replacement cartridge

Replacing your elōs cartridge:





1. Make sure that the mē system is turned off and the cable is unplugged from the electrical wall outlet.

2. Remove the used cartridge from the applicator by holding the cartridge´s sides and gently pulling it out. Dispose of the used cartridge safely.

3. Take the new cartridge out of its protective container. Avoid touching the glass. Fingerprints or oils from your skin interfere with light passing through the glass, and this will reduce the treatment success.

how to replace your elōs cartridge







4. Slide the new cartridge gently into the applicator until you feel it "clicks" into place.

5. Place the applicator in the cradle of the base unit before turning on the mē system.

6. Turn on the mē system. A new cartridge will show 100% on the control panel. If cartridge is not properly inserted, the percentage indicators on the base will blink.

Disposal of used cartridges





Step 1. If you don't have a new cartridge, make sure you place the protective cap in place of the used cartridge to protect the system inner parts.

Step 2. Please follow the regulations where you live for disposal of electric systems when recycling or disposing of your base unit, hand piece or disposable cartridge.
If you have questions, please contact us at www.**me**power.com

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

travel with mē

The mē system is designed with universal voltage. That means that you can use the system all over the world. You will need to use an adaptor for the plug, since electrical wall outlets vary by country. Make sure that mē system does not get wet while traveling and do not use it in a wet environment. A travel bag may be purchased separately at www.**me**power.com.

troubleshooting

Indicator	What does it mean	How to react
	Device	
No lights are on	Power cable is not connected	Connect power cable
All elōs energy setting buttons are blinking (High-Medium-Low)	No elōs energy level was selected	Select an elōs level. The applicator fan will start blowing indicating that the cartridge is active
elōs activation button on the applicator is blinking	elōs energy level was selected but elōs activation button was not pressed yet	Press the elōs activation button. The applicator fan will start blowing indicating that the elōs cartridge is active
Error light is on	Need to reset the system	Reset the system by turning it off and on again. If problem persists, disconnect power cord and wait until all lights are off (several seconds). Then reconnect the power cord and turn on system. If error light is still on, try moving to a cooler area with a room temperature of less than 30°C/ 86°F and restart the system
No flashes are coming out	1. RF chrome skin contact bars not in contact with the skin in treatment area 2. elōs activation button is not pressed or elōs energy level was not selected	In order for the system to flash pulses, make sure all 3 conditions are met: elōs level selected , elōs activation button is pressed, RF chrome skin contact bars are in contact with skin

troubleshooting

Indicator	What does it mean	How to react
Accessory activation button on base is flashing	Accessory slot is empty	Insert protective cap
All elōs indicators for the percentage of pulses remaining are blinking (100%-50%-Empty)	Cartridge slot is empty	Insert cartridge or a protective cap
"Empty" indicator is blinking	Amount of pulses remaining in elōs cartridge is low	Prepare a new cartridge to be in-hand
"Empty" indicator is constantly on	No more pulses remaining in elōs cartridge	Insert a new elōs cartridge
Other		
My skin is red after treatment	The skin may become red as a result of the treatment. This redness generally clears up within 24 hours	If the redness persists more than 24 hours after a treatment, stop using mē and contact your doctor or Customer Support
I barely see any hair reduction	Make sure to follow the protocol suggested and to use the treatment duration time suggested	Actual results will vary from person to person, depending on the body area being treated and whether the instructions were followed correctly. Contact Customer Support for help
I feel some warmth when I apply the light flashes. Is this normal?	You may feel warmth, tingling, or itching. It is expected that this discomfort and warmth will be up to moderate	If the discomfort is severe/intense or persists for more than 24 hours after a treatment, stop using the mē and contact your doctor or Customer Support

If you still have problems with the mē system, contact Customer Support at www.**me**power.com or call us toll free at 1-877-651-1177

guarantee and service

Note: if you received a Warranty note from your local distributor – it will prevail over the below warranty terms

Your mē device is warranted to be free from defect in material and workmanship for a period of one year (or otherwise as stated by your local distributor) from the original purchase date under normal use. The cartridge warranty is for 3 months from the purchase date or 50% usage – whichever comes first. This warranty extends only to the original retail purchaser with original proof of purchase and only when purchased from an authorized mē retailer or reseller. If the product should become defective within the warranty period, contact us at www.**me**power.com or your local distributor.

Syneron Beauty Ltd. ("Syneron") reserves the right to replace a defective product with the most comparable product currently available. Your exclusive remedy for any defective product covered by this limited warranty is limited to the repair or replacement of the defective product. Syneron's entire liability for any defective product shall in no event exceed the original purchase price of the defective product.

This warranty does not cover products determined by Syneron to be damaged by any of the following: accident, misuse, abuse or alteration, servicing by unauthorized persons, use with unauthorized accessories or use other than as instructed, connecting to incorrect current and voltage and/or any other conditions beyond Syneron's control.

TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, SYNERON SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY DIRECT OR INDIRECT DAMAGES RESULTING FROM THE USE OR MISUSE OF THIS PRODUCT INCLUDING ANY GENERAL, INCIDENTAL, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES - TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW. THE WARRANTY PROVIDED IN THIS DOCUMENT IS THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY PROVIDED BY SYNERON TO THE PRODUCT AND IT REPLACES ANY REPRESENTATION AND/ OR WARRANTY INCLUDING FITNESS FOR ANY PARTICULAR USE AND MERCHANTABILITY.

guarantee and service

Packaging and shipment costs of the defective product shall be paid by the purchaser of the product and return packaging and shipment shall be paid by Syneron except in the event Syneron shall determine that the product is not defected or not under warranty, in which case the packaging and shipping costs shall be with the purchaser of the product.

manufacturer information

The mē system is manufactured by Syneron Beauty Ltd. Syneron Beauty reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability.

Information furnished by Syneron Beauty is believed to be accurate and reliable. However, Syneron Beauty assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Syneron Beauty. No part of this document may be produced or transmitted in any form or by any means, electronic or other, for any purpose, without the express written permission of Syneron Beauty.

Syneron Beauty has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Syneron Beauty.

Specifications are subject to change without notice.

For more information about the mē system, contact Customer Support at www.**me**power.com or call us toll free at 1-877-651-1177.

Note: System design may change without prior notification

manufacturer information

Labels And Symbols

The nameplate label is adhered to the bottom of your mē system. It displays the manufacturer's name & address, the system's part & LOT numbers, electrical requirements and regulatory standards that the system is designed to comply with.

WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment

Follow operating instructions

Class II equipment

Degree of protection against electric type BF applied part

Do Not use in wet environment

CE Mark

ETL Mark for USA and Canada

Degree of protection against ingress water: IPX1
This device is not suitable for use in the presence of flammable anesthetic mixture with air or with Oxygen or Nitrous Oxide.

manufacturer information

Specifications

- Light spectrum: 550 – 1200 nm
- RF Wave frequency: 6.78 MHz
- Max Radiofrequency power: 5 Watts
- Pulse Light repetition rate: up to 2 Hz (2 pulses per second)
- Applicable Standards:

Safety Standards

- EN 60335:1 2002(A1:2004; A2:2009)
- EN 60335-2-8
- EN 60335-2-23: 2003
- EN 60335-2-27: 2003
- EN 60825-9
- IEC 60601-1
- IEC 60601-1, 3rd edition
- IEC 60601-1, 2nd edition
- IEC 60601-1-11
- UL 60601-1; CSA CS22.2 601-1-M-90 ETL/Intertek Listing

EMC Standards

- EN 61000-6-1:2007
- EN 61000-6-3:2007
- IEC 60601-1-2:2007

- Electrical Rating: 100-240 VAC, 50-60 Hz
- Dimensions and weight 20.5 x 15 x 9 cm/ 8 X 6 X 3.5 inch [W x L x H) 1.17 Kg/ 2.6 pound

manufacturer information

Acceptable Environmental Conditions

Acceptable Environmental Conditions	
Storage and transportation	
Temperature	14°F- 131°F (-10°C - 55°C)
Humidity	90% at 55°C (131°F)
Pressure	700-1060hPa
Operation:	
Temperature	50F- 86°F (10°C - 30°C)
Relative Humidity	up to 80% at 37°C (99°F)
Altitude	up to 3900 m (13,000 ft)

Note: The system will not operate in a room with temperature above 86°F (30°C). If system was stored in high humidity, let it dry for an hour before usage

contact information

If you have any problems using the mē system or would like more information about the mē system, contact Customer Support at www.**me**power.com or call us toll free at 1-877-651-1177.

ES

Índice

introducción 3
¿cuál es el uso específico de mē? 3
el sistema mē 4
información importante de seguridad 7
cuándo no se debe usar mē /contraindicaciones 7
advertencias 10
posibles efectos secundarios y reacciones de la piel 12
uso de mē 12
prueba de sensibilidad de la piel 13
tratamiento con mē 14
limpieza y almacenamiento de mē 16
cuidado post-tratamiento 17
cómo reemplazar su cartucho elōs 17
de viaje con mē 19
solución de problemas 19
garantía y servicio 21
información del fabricante 22
información de contacto 25

introducción

¡Felicitaciones por comprar su sistema mē! mē es un dispositivo innovador que puede ser usado en la comodidad y privacidad de su hogar para retirar vello no deseado.

mē es el único dispositivo de depilación para el hogar que usa la patentada tecnología elōs y su seguridad y efectividad para todo tipo de piel están clínicamente comprobadas. Cómodo, fácil de usar y con solo minutos por tratamiento, usted ahora puede sentir la libertad de una piel sedosa y suave sin las complicaciones de las navajas y las ceras.

Antes de usar mē, visite nuestro sitio Web www.**me**power.com y asegúrese de ver nuestro video de demostración.

¿cuál es el uso específico de mē?

mē es un dispositivo de venta libre destinado para el retiro de vello no deseado.

Tono de vello
mē ha sido diseñado para su uso corporal en TODOS los tonos de piel (el color de la piel con el que usted nació).

Color del vello
mē está indicado para su uso en vello oscuro.

Áreas del cuerpo
mē está indicado para su uso por hombres y mujeres en vello corporal debajo del cuello.

el sistema mē

su paquete mē incluye:

- un sistema mē, con teconolgia elōs
- un cartucho elōs (ya instalado)
- tapa protectora de accesorios (ya instalada)
- tapa protectora elōs
- cable de alimentación
- guía del usuario, incluyendo una guía de referencia rápida

accesorios mē (se venden por separado):

- cartucho elōs de repuesto
- estuche de almacenamiento

Para más detalles sobre los accesorios, visite www.**me**power.com.

el sistema mē

componentes de dispositivo (figura 1):

1. unidad base.

2. soporte.

3. panel de control con:
- botón de encendido
- botones de ajuste de energía elōs
- indicadores de porcentaje (%) de pulsos restantes
- botón de activación de accesorio

4. aplicador (pieza de mano con cable).

5. cartucho elōs con ventana de salida de luz y barras de radiofrecuencia para contacto.

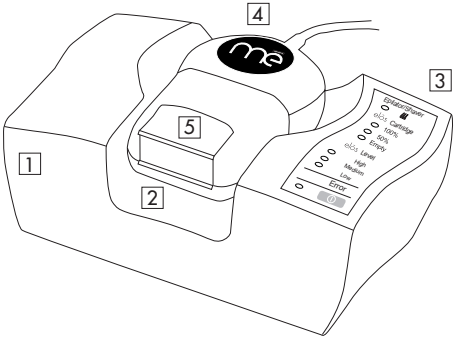

Figura 1: sistema mē

el sistema mē

componentes de aplicador (figura 2):

6. ventana de emisión de luz.

7. barras de radiofrecuencia de contacto (ambas barras deben estar en total contacto con la piel para que los pulsos de luz destellen).

8. cartucho elōs: viene conectado al aplicador y está precargado con pulsos elōs. Usted necesitará reemplazar el cartucho cuando la luz indicadora "Empty" ("vacío") en la unidad base esté roja. *

9. botón de activación elōs.

10. salida de enfriado.

11. tapa protectora de accesorio (no se debe retirar).

*Si usted no tiene un cartucho de reemplazo, asegúrese de haber colocado la tapa protectora elōs en lugar del cartucho usado. Esto tiene como fin proteger las partes internas del aplicador.

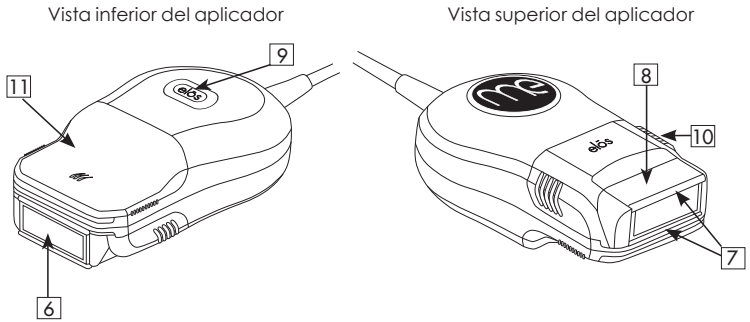

Figura 2: vista superior e inferior del aplicador con cartucho

información importante de seguridad

Este símbolo aparece junto a la información acerca de posibles riesgos de seguridad.

El sistema mē no está dise diseñado todo tipo de personas. Lea esta guía de usuario antes de usar el sistema mē. Asegúrese de obedecer todas las advertencias. No use el dispositivo si no es apropiado para usted (vea la sección de contraindicaciones a continuación). Si usted no entiende alguna advertencia o tiene preguntas, contacte nuestro centro de servicio al cliente visitando www.**me**power.com o llamando sin costo al 1-877-651-1177.

cuándo no se debe usar mē /contraindicaciones

NO LO USE si la piel en el área que usted desea tratar está bronceada o quemada.
NO LO USE si su piel está bronceada debido a la exposición a la luz solar, camas de bronceado o cremas bronceadores en la últimas dos semanas. El uso del dispositivo en la piel bronceada o quemada puede resultar en un blanqueo u oscurecimiento temporales o incluso permanentes de la piel. Si usted no está seguro si su piel está bronceada o quemada, **NO USE** el dispositivo por las próximas dos semanas. Durante estas dos semanas, **NO EXPONGA AL SOL** el área que usted desea tratar.

NO LO USE si usted es una mujer embarazada, tratando de concebir o lactando. mē no ha sido evaluado en mujeres embarazadas o lactantes. Los cambios hormonales ocurren durante el embarazo o la lactancia y pueden incrementar el riesgo de lesiones cutáneas o sensibilidad de la piel.

NO LO USE si usted sufre de epilepsia, convulsiones o migrañas provocadas por la luz. Los destellos de energía pueden causar migrañas y dolores de cabeza severos.

cuándo no se debe usar mē /contraindicaciones

NO LO USE en tatuajes, piel oscura o manchas negras (como pecas oscuras, marcas de nacimiento, lunares o verrugas). Los tatuajes o manchas negras pueden absorber demasiada energía luminosa, lo que puede causar una hinchazón de la piel, ampollas temporales o permanetes o descoloración o blanqueo de la piel.

NO LO USE en la cara, cabeza, orejas, cuello, pezones, genitales, o alrededor del ano. El uso en estas áreas puede causar hinchazón, ampollas, decoloración o blanqueo temporal de la piel.

NO LO USE si usted es menor de 18 años. Aún se desconocen los efectos del uso del sistema en menores de 18 años.

NO LO USE si usted tiene alguna afección dermatológica activa en el área de tratamiento, incluyendo acné, úlceras cutáneas, psoriasis, sarpullido, quemaduras, herpes simple, heridas o erupciones. Estas condiciones pueden hacer que la piel sea más sensible al tratamiento por luz y pueden incomodar o causar hinchazones, ampollas o infecciones en la piel. Espere que el área afectada esté sanada antes de usarlo. Si usted no está seguro de que se ha curado de su afección cutánea lo suficiente como para usar el dispositivo, consulte a su médico.

NO USE el dispositivo si usted tiene un historial de formación de cicatrices keloidales, una sensibilidad conocida a la luz (fotosensibilidad), o está tomando medicamentos que hacen que la piel sea más sensible a la luz, incluyendo agentes anti-inflamatorios no esteroideos (p. ej., aspirinas, iboprufenos, acetaminofén [paracetamol]), tetraciclinas, fenotiazinas, tiazidas, diuréticos, sulfonilureas, sulfonamidas, DTIC, fluorouracilo, Vinblastina, griseofulvina, alfa-hidroxi ácidos (AHA), beta-hidroxi ácidos (BHA), Retin-A, Accutane® y/o retinoides tópicos.

cuándo no se debe usar mē /contraindicaciones

NO LO USE si usted ha sido tratado con Accutane® (isotretinoína) en los últimos seis (6) meses. Esto puede hacer que la piel sea más sensible al tratamiento por luz y puede hacer que el tratamiento sea incómodo o cause hinchazones, ampollas o infecciones en la piel.

NO LO USE si usted ha sido sometido a un régimen de esteroides en los últimos tres (3) meses. Esto puede hacer que la piel sea más sensible al tratamiento por luz y puede hacer que el tratamiento sea incómodo o cause hinchazones, ampollas o infecciones en la piel.

NO LO USE si usted tiene un historial de brotes de herpes en el área de tratamiento. El uso en estas áreas puede causar hinchazón, ampollas o infección.

NO LO USE si usted tiene un implante activo, tal como un marcapasos, dispositivo de incontinencia, bomba de insulina, etc. El uso del sistema mē no ha sido evaluado en individuos con implantes activos y, por lo tanto, los efectos son desconocidos.

NO LO USE si usted tiene una enfermedad relacionada a la fotosensibilidad, tal como porfiria, erupción polimorfa lumínica, urticaria solar, lupus, etc. Estas condiciones hacen a la piel más sensible al tratamiento con luz y pueden hacer que el tratamiento sea molesto o cause hinchazón, ampollas o infección en la piel.

NO LO USE si usted tiene un historial de cáncer a la piel o áreas de tumores cutáneos malignos potenciales. El uso del sistema mē no ha sido probado en áreas con cáncer a la piel y, por tanto, los efectos son desconocidos.

NO LO USE ha recibido terapia de radiación o tratamientos de quimioterapia en los últimos tres (3) meses. La radioterapia y la quimioterapia hacen que la piel sea más sensible al tratamiento lumínico mē y pueden hacer que el tratamiento sea molesto o cause hinchazones, ampollas o infecciones en la piel.

advertencias

NO ABRA las cubiertas exteriores del dispositivo mē o del cartucho elōs o toque las partes internas. Esto es por su seguridad. No intente reparar su dispositivo mē. Tratar de abrir el mē puede dañar el dispositivo e invalidará su garantía. Póngase en contacto con nuestro servicio al cliente visitando www.**me**power.com si usted tiene un dispositivo dañado o roto que necesite ser reparado.
El no seguir estas advertencias puede causar una descarga eléctrica o electrocución.

NO USE el sistema mē en el lavabo/tina de baño/ducha o donde pueda llegar a tener contacto con líquidos o mojarse. Esto puede causar una descarga eléctrica. Si el sistema cae en un líquido, desenchúfelo inmediatamente. NO SAQUE el sistema del líquido hasta que esté desenchufado. No vuelva a usar el sistema. Contacte al centro de servicio al cliente visitando www.**me**power.com

NO SOSTENGA la ventana del aplicador de forma fija sobre un solo punto de la piel, haciendo destellar múltiples pulsos de luz sobre la piel. Hacerlo puede causar demasiado calor, pudiendo provocar hinchazón de la piel, ampollas, o cambios temporales o permanentes en el color de su piel. Luego de cada parpadeo, mueva lentamente la ventana de tratamiento a un punto adyacente de la piel. Espere al menos 10 segundos antes de volver a un punto tratado de la piel. Vea el manual de usuario para más información sobre cómo usar el aplicador.

NO USE el sistema mē si cualquiera de las piezas muestra señales de daños. Esto puede causar lesiones. Contacte al centro de servicio al cliente visitando www.**me**power.com.

NO CUBRA ninguna ranura de ventilación durante el uso, ya que éstas ayudan a mantener frío al dispositivo durante la operación. El cubrir las ranuras de ventilación puede resultar en el sobrecalentamiento del dispositivo.

advertencias

NO USE el dispositivo mē en un entorno donde una chispa pueda causar una explosión, como las proximidades a una fuente de gas.

¡MANTÉNGALO LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS! El mē es un dispositivo potente y no debe ser usado por nadie menor de 18 años. NO DEJE el mē sin atender cerca a los niños, ya que los cables presentan un riesgo de estrangulamiento y asfixia. Los niños deben estar bajo supervisión para asegurarse de que no jueguen con el artefacto.

NO LO USE si su piel es sensible a la luz. Esta condición puede hacer que el tratamiento por luz sea incómodo o causar hinchazón, ampollas o infecciones. Para determinar si usted puede usar el dispositivo mē, lleve a cabo una prueba en un área pequeña de la piel. Luego, espere 30 minutos para ver si su piel reacciona de alguna forma. Solo si no hay reacciones de la piel y esta se ve normal, entonces usted podrá usar el mē.

NO USE el mē en ningún área donde usted quiera que su vello crezca nuevamente. Los resultados de retiro de vello pueden ser permanentes.

NO EXPONGA áreas tratadas al sol durante todo el período de tratamiento. Espere al menos dos semanas después del tratamiento final antes de exponer su piel al sol o broncearse con luz artificial. Incluso después de dos semanas, asegúrese de que la piel tratada no esté roja debido al tratamiento antes de exponerla al sol. Asegúrese de proteger cuidadosamente la piel tratada con protector solar durante el período de depilación. El no seguir esta advertencia puede resultar en hinchazón, ampollas, decoloración temporal o permanente, o blanqueo de la piel.

NO USE el dispositivo en áreas con vello de colores claros. Los efectos del uso del sistema en vello rojos, rubios, castaño claro o canas no han sido evaluados.

posibles efectos secundarios y reacciones de la piel

El uso de mē puede causar efectos secundarios. Estas reacciones son **poco usuales** y desaparecen en poco tiempo; Sin embargo, todo tratamiento cosmético implica un cierto grado de riesgo. Si cualquiera de las siguientes reacciones aparece, asegúrese de detener el tratamiento y consultar a su médico: cambios de color o textura de la piel que puedan ser permanentes, enrojecimiento sustancial de la piel, picazón en el área tratada, brote de acné, ampollas o quemaduras en la piel, cicatrices permanentes, pérdida de tejido cutáneo, o si siente un dolor inusual.

uso de mē

configuración de mē







1. Limpie la ventana de salida de luz del cartucho con una toallita húmeda sin alcohol o tela suave. Esto se hace para retirar vello y polvo de la ventana de tratamiento.

2. Conecte el cable de alimentación al sistema mē .

3. Coloque el sistema mē en una mesa o área cerca a un tomacorriente. Retire todos los líquidos del área.

4. Asegúrese de que el aplicador esté colocado dentro de su soporte antes de encender el mē.

5. Conecte el cable de alimentación al tomacorriente de pared.

6. Presione el botón de encendido para encender el sistema. Espere a que la luz indicadora próxima al botón de encendido se torne verde. Ahora el sistema está listo para

uso de mē



usar.

7. Ajuste el nivel de energía deseado, Low (bajo), Medium (medio) o High (alto).

8. El cartucho está pre-cargado con pulsos para su uso (al 100%). El indicador del cartucho muestra el porcentaje restante de pulsos mientras usted va usando el sistema. Cuando al cartucho le quede solo un 5 %, el indicador "Empty" ("vacío") empezará a parpadear. Cuando la luz indicadora sea constante, el cartucho estará vacío y necesitará ser reemplazado.

prueba de sensibilidad de la piel

Si va a usar el sistema por primera vez o en una nueva área del cuerpo, seleccione un área pequeña cerca al área que usted quiere tratar, con el propósito de llevar a cabo una prueba de sensibilidad de la piel. Use el nivel LOW (bajo) de elōs. Siga las instrucciones de tratamiento a continuación, pero asegúrese de emitir solo dos o tres pulsos. Luego del tratamiento de prueba, espere 30 minutos y vea si su piel reacciona de alguna forma. Si la piel aparenta estar normal y no hay enrojecimiento u otra reacción, entonces usted estará listo para llevar a cabo un tratamiento completo.

tratamiento con mē









Paso 1. afeite el vello visible en el área que usted desee tratar. Afeitarse en las áreas a tratar minimizará el malestar que se pueda sentir debido a los destellos. Asegúrese de que la tapa protectora para accesorios (incluida) esté insertada. El sistema no funcionará si la tapa protectora no está en su lugar.

Paso 2. lave su piel y séquela con una toalla.

Paso 3. Encienda el sistema mē. Seleccione la configuración de nivel de energía Low (bajo). El dispositivo no funcionará si usted no selecciona una configuración elōs. Si hay poca o ninguna incomodidad o reacción, entonces incremente el nivel de energía a Medium (medio) o High (alto).

Paso 4. Retire delicadamente el aplicador de su base.

Paso 5. Presione el botón de activación de elōs ubicado en el aplicador. El botón se tornará azul, y usted oirá el ventilador dentro del aplicador.

Paso 6. Coloque delicadamente el aplicador sobre su piel, de manera que las dos barras de radiofrecuencia estén haciendo contacto por completo con su piel. El mē emitirá pulsos.

Nota: el aplicador no funcionará a menos que ambas barras de radiofrecuencia toquen la piel

Paso 7. luego de cada destello, deslice lentamente el aplicador al siguiente punto próximo en la piel, en un movimiento lento y continuo.
Evite la superposición entre pulsos adyacentes.

Nota: el aplicador se apagará de forma automática si no es usado por 30 segundos. Para volver a encender el aplicador, presione el botón activador de elōs ubicado en el aplicador

tratamiento con mē

NO SOSTENGA la ventana del aplicador **de forma fija** sobre un solo punto de la piel y haga destellar múltiples pulsos de luz sobre el mismo punto de la piel. Hacerlo puede causar demasiado calor, pudiendo provocar hinchazón de la piel, ampollas, o cambios temporales o permanentes en el color de su piel. Luego de cada destello, mueva el aplicador a un punto diferente de su piel. **Espere al menos 10 segundos antes de volver a un punto tratado de la piel.**

Paso 8. repita el paso 7 hasta que usted haya cubierto toda el área 3 ó 4 veces. La duración del tratamiento variará dependiendo de la parte del cuerpo.

1 minuto
por axila

2 minutos
por área de bikini

3 minutos
por brazo

10 minutos
por pierna entera

2 minutos
por hombro

5 minutos
por abdomen

6 minutos
por pecho

12 minutos
por espalda



Consejos: al usar el sistema en áreas difíciles de tratar (p. ej., las axilas), aplique el aplicador en dos direcciones: de derecha a izquierda y de arriba a abajo para una cobertura completa.

Usted puede tratar todas las áreas del cuerpo durante la misma sesión de tratamiento.

tratamiento con mē

Pautas para los tratamientos
Es normal ver aún vello luego de los primeros tratamientos. Para mejores resultados, los tratamientos deben ser realizados una vez a la semana por las primeras siete (7) veces. Realizar tratamientos de mantenimiento adicionales mensuales, luego de los primeros siete (7) tratamientos, ayudará a que los resultados duren más tiempo.

limpieza y almacenamiento de mē







1. Apague el sistema presionando el botón Power (encendido/apagado) en la unidad base.

2. Coloque el aplicador en su soporte de la unidad base.

3. Desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente.

4. Limpie la ventana de salida de luz del cartucho con una toallita sin alcohol o tela suave.

5. Limpie la superficie externa del sistema mē usando SOLO un paño suave seco o una toallita húmeda sin alcohol.

6. Guarde el sistema en un lugar fresco y seco, LEJOS del alcance de los niños.



cuidado post-tratamiento

Enjuague delicadamente su piel con agua tibia y séquela con golpecitos suaves.

No exponga las áreas tratadas al sol. Espere al menos dos (2) semanas después del tratamiento antes de exponer su piel al sol o broncearse con luz artificial. Incluso después de dos semanas, asegúrese de que la piel tratada no esté roja, debido al tratamiento, antes de exponerla al sol. Asegúrese de proteger cuidadosamente la piel tratada con protector solar durante el período de depilación.
El no seguir esta advertencia puede resultar en hinchazón, ampollas, decoloración temporal o permanente, o blanqueo u oscurecimiento de la piel.

cómo reemplazar su cartucho elōs

Visite nuestro sitio Web www.**me**power.com o llame a nuestra línea gratuita 1-877-651-1177 para ordenar un cartucho de reemplazo.

Reemplazo de su cartucho elōs:





1. Asegúrese de que el sistema mē esté apagado y que el cable esté desenchufado del tomacorriente.

2. Retire el cartucho usado del aplicador sujetando los lados del cartucho y sacándolo delicadamente.
Deshágase de forma segura del cartucho usado.

3. Saque el nuevo cartucho de su contenedor protectivo. Evite tocar el vidrio. Las huellas dactilares o grasa de su piel interfieren con el paso de la luz a través del vidrio y esto reducirá el rendimiento del tratamiento.

cómo reemplazar su cartucho elōs







4. Deslice delicadamente el nuevo cartucho dentro del aplicador hasta que usted sienta que haga "clic" en su lugar.

5. Coloque el aplicador en el soporte de la unidad base antes de encender el sistema mē.

6. Encienda el sistema mē. Un nuevo cartucho se mostrará como al 100% en el panel de control. Si el cartucho no está insertado correctamente, los indicadores de porcentaje en la base parpadearán.

Eliminación de los cartuchos usados





Paso 1. Si usted no tiene un nuevo cartucho, asegúrese de colocar la tapa protectora en el lugar del cartucho usado para proteger las piezas internas del sistema.

Paso 2. Obedezca las reglas de su localidad respecto al desecho de sistemas eléctricos al reciclar o deshacerse de su unidad base, pieza de mano o cartucho desechable. Si tiene preguntas, contáctenos visitando www.**me**power.com

Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE)

de viaje con mē

El sistema mē está diseñado con voltaje universal. Esto quiere decir que usted puede usar el sistema en todo el mundo. Necesitará usar un adaptador para el enchufe, ya que los tomacorrientes varían de acuerdo al país. Asegúrese de que el sistema mē no se moje durante el viaje.
No use el sistema en un entorno mojado. Se recomienda proteger su dispositivo mē durante sus viajes. Se puede adquirir un estuche para viajes en www.**me**power.com.

solución de problemas

Indicador	Qué quiere decir	Qué hacer
Dispositivo		
Las luces no están encendidas	El cable de alimentación no está conectado	Conecte el cable de alimentación
Todos los botones de ajuste de energía elōs están parpadeando (High [alto] - Medium [medio] - Low [bajo])	No se seleccionó un nivel de energía elōs	Seleccione un nivel elōs El ventilador del aplicador empezará a soplar, indicando que el cartucho está activo
El botón de activación elōs en el aplicador está parpadeando	el nivel de energía elōs fue elegido, pero el botón de activación elōs aún no ha sido presionado	Presione el botón de activación elōs. El ventilador del aplicador empezará a soplar, indicando que el cartucho elōs está activo
La luz de error está encendida	Se necesita reiniciar el sistema	Reinicie el sistema apagándolo y encendiéndolo. Si el problema continua, desenchufe el cable del tomacorriente y espere a que todas las luces se apaguen (dentro de algunos segundos). Luego reconecte el cable de alimentación y encienda el sistema. Si la luz de error aún está encendida, trate desplazándose a un área más fría, con una temperatura de menos de 30°C/ 86°F y reinicie el sistema
No salen destellos	1. Las barras de contacto de radiofrecuencia no están en contacto con la piel en el área de tratamiento 2. El botón de activación elōs no está presionado o el nivel de energía elōs no ha sido seleccionado	Para que el sistema destelle pulsos, se deben cumplir con tres condiciones: nivel elōs seleccionado, botón de activación elōs presionado, barras de radiofrecuencia en contacto con la piel

solución de problemas

El botón de activación de accesorio en la base está parpadeando	La ranura del accesorio está vacía	Inserte la tapa protectora
Todos los indicadores elõs para el porcentaje de pulsos restantes están parpadeando (100% - 50% - Vacío)	La ranura del cartucho está vacía	Inserte el cartucho o la tapa protectora
El indicador "Empty" ("vacío") está parpadeando	La cantidad de pulsos restantes en el cartucho es elõs	Tenga un nuevo cartucho a la mano
El indicador "Empty" ("vacío") está constantemente encendido	No quedan más pulsos en el cartucho elõs	Inserte un nuevo cartucho elõs.
Otros		
Mi piel está roja luego del tratamiento	La piel puede tornarse roja como resultado del tratamiento. Este enrojecimiento generalmente desaparece dentro de 24 horas	Si el enrojecimiento persiste por más de 24 horas luego de un tratamiento, deje de usar mẽ y contacte a su médico o a nuestro centro de soporte al cliente
Casi no hay nada de reducción de vello	Asegúrese de seguir el protocolo sugerido y utilizar los tiempos de duración de tratamientos sugeridos	Los resultados reales varían de persona a persona, dependiendo del área del cuerpo tratada y de que las instrucciones hayan sido seguidas correctamente. Contacte al centro de soporte al cliente para obtener ayuda
Siento algo de calor cuando aplico los pulsos de luz. ¿Es esto normal?	Usted puede sentir calor, hormigueo o picazón. Se espera que este calor e incomodidad sean de leves a moderados	Si el malestar es severo e intenso, o si persiste por más de 24 horas luego del tratamiento, deje de usar mẽ y contacte a su médico o al centro de soporte al cliente

Si aún tiene problemas con el sistema mẽ contacte al Centro de Soporte al Cliente visitando www.**me**power.com o llamándonos sin costo al 1-877-651-1177

garantía y servicio

Nota: si usted recibió una notificación de garantía de su distribuidor local, esta prevalecerá por sobre los términos de garantía siguientes

Su dispositivo mē está garantizado para que funcione libre de defectos de material y mano de obra por un período de un año (u otro período según lo indique su distribuidor) a partir de la fecha original de compra y bajo uso normal. La garantía del cartucho es por tres (3) meses a partir de la fecha de compra o por el 50% de su uso, lo que ocurra primero. Esta garantía se extiende sólo al comprador inicial con una prueba de compra original que sólo haya sido hecha a un minorista o revendedor autorizado mē. Si el producto presenta defectos durante el plazo de la garantía, contáctenos visitando www.**me**power.com o llamando a su distribuidor local.

Syneron Beauty Ltd. ("Syneron") se reserva el derecho de reemplazar un producto defectuoso con el producto más comparable disponible en el momento. Su solución exclusiva para cualquier producto defectuoso cubierto por esta garantía limitada está limitada a la reparación o reemplazo del producto defectuoso. La responsabilidad total de Syneron para cualquier producto defectuoso no deberá en ningún caso exceder el precio original de compra del producto defectuoso.

Esta garantía no cubre productos determinados por Syneron como dañados por: accidente, mal uso, abuso o alteración, reparación por personas no autorizadas, uso con accesorios no autorizados u otro uso que no sea el indicado, conexión a voltaje o amperaje incorrectos y/o cualquier otra condición que va más allá del control de Syneron.

EN LA MEDIDA DE LO PERMITIDO POR LA LEY, SYNERON NO DEBERÁ SER RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO DIRECTO O INDIRECTO RESULTANTE DEL USO O MAL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO CUALQUIER DAÑO GENERAL, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENTE - HASTA EL GRADO MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY. LA GARANTÍA PROPORCIONADA EN ESTE DOCUMENTE ES LA ÚNICA Y EXCLUSIVA GARANTÍA PROPORCIONADA POR SYNERON PARA EL PRODUCTO

garantía y servicio

Y REEMPLAZA CUALQUIER REPRESENTACIÓN Y/O GARANTÍA, INCLUYENDO LA IDONEIDAD PARA CUALQUIER USO PARTICULAR Y COMERCIABILIDAD.

Los gastos de embalaje y envío del producto defectuoso deberán ser pagados por el comprador del producto, y el embalaje y envío de retorno deberán ser pagados por Syneron, excepto en el caso de que Syneron determinara que el producto no es defectuoso o no está bajo garantía, en cuyo caso los gastos de embalaje y envío correrán por cuenta del comprador del producto.

información del fabricante

El sistema mē es fabricado por Syneron Beauty Ltd. Syneron Beauty Ltd. se reserva el derecho de hacer cambios a sus productos o especificaciones para mejorar el rendimiento, confiabilidad o manufacturabilidad.

La información suministrada por Syneron Beauty se considera exacta y confiable. Sin embargo, Syneron Beauty no asume responsabilidad alguna por su uso. No se otorga ninguna licencia por su implicación o de otro modo bajo ninguna patente o derechos de patente de Syneron Beauty. Ninguna parte de este documento puede ser producida o transmitida de ninguna forma por ningún medio, electrónico o mecánico, por ningún motivo, sin el expreso consentimiento por escrito de Syneron Beauty. Syneron Beauty tiene patentes y aplicaciones de patente pendientes, marcas comerciales, derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual que cubren aspectos de este documento. El suministro de este documento no otorga ninguna licencia a estas patentes, marcas comerciales, derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual excepto a lo indicado expresamente en cualquier acuerdo por escrito con Syneron Beauty. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Para más información acerca del sistema mē, contacte a nuestro centro al cliente visitando www.**me**power.com o llamándonos sin costo al 1-877-651-1177

Nota: el diseño del sistema puede cambiar sin previo aviso

información del fabricante

Etiquetas y símbolos
La etiqueta de placa de identificación está adherida a la parte inferior de su sistemamē . Muestra el nombre y la dirección del fabricante, el número de parte y de lote del sistema, los requisitos eléctricos y los estándares regulatorios con los que el diseño del sistema debe cumplir.

Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE)

Siga las instrucciones de operación

Equipo Case II

Grado de protección contra descarga eléctrica: aparato tipo BF

No usar en entornos mojados

Marca CE

Marca ETL para EE.UU. y Canadá

Nivel de protección contra ingreso de agua: IPX1
El dispositivo no es adecuado para su uso en presencia de mezclas anestésicas inflamables con aire, oxígeno u óxido nitroso.

información del fabricante

Especificaciones

- Espectro de luz: 550 nm – 1200 nm
- Frecuencia de onda RF: 6.78 MHz
- Potencia máxima de radiofrecuencia: 5 W
- Tasa de repetición de pulso de luz: hasta 2 Hz (2 pulsos por segundo)
- Estándares aplicables:

Estándares de seguridad:

- EN 60335:1 2002(A1:2004; A2:2009)
- EN 60335-2-8
- EN 60335-2-23: 2003
- EN 60335-2-27: 2003
- EN 60825-9
- IEC 60601-1
- IEC 60601-1, 3ra edición
- IEC 60601-1, 2da edición
- IEC 60601-1-11
- UL 60601-1; CSA CS22.2 601-1-M-90 ETL/ Lista de Intertek

Estándares EMC

- EN 61000-6-1:2007
- EN 61000-6-3:2007
- IEC 60601-1-2:2007

- Clasificación eléctrica: 100 V a 240 V AC; 50 Hz a 60 Hz
- Dimensiones y peso: 20.5 x 15 x 9 cm/ 8 x 6 x 3.5 plg (ancho x largo x alto) 1.17 kg/ 2.6 lb

información del fabricante

Condiciones ambientales aceptables

Condiciones ambientales aceptables	
Almacenamiento y transporte	
Temperatura	-10°C - 55°C (14°F - 131°F)
Humedad	90% a 55°C (131°F)
Presión	700 -1060 mbar
Operación:	
Temperatura	10°C - 30°C (50°F - 86°F)
Humedad relativa	hasta 80% a 37°C (99°F)
Altitud	hasta 3,900 m (13,000 pies)

Nota: el sistema no funcionará en una habitación con una temperatura mayor de 30°C (86°F). Si el sistema fue almacenado en un entorno con alta humedad, déjelo secar por una hora antes de su uso

información de contacto

Si tiene problemas al usar el sistema mē o desea más información sobre el sistema mē, contacte a nuestro centro de servicio al cliente visitando www.**me**power.com o llamando a nuestra línea gratuita 1-877-651-1177.

Validate your warranty for mē and receive product updates and special offers
at www.**me**power.com

© January 2013 All rights reserved. Syneron and mē are trademarks of Syneron Beauty Ltd.
and may be registered in certain jurisdictions. Publication HU-PB00871.